



Autobetonpumpe BSF 52-5.16 H

Fördermenge bis 200 m³/h
Förderdruck bis 130 bar

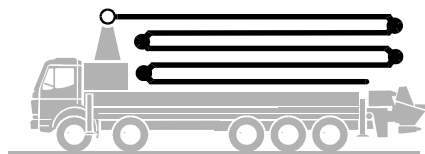

.16 H LS
.20 H

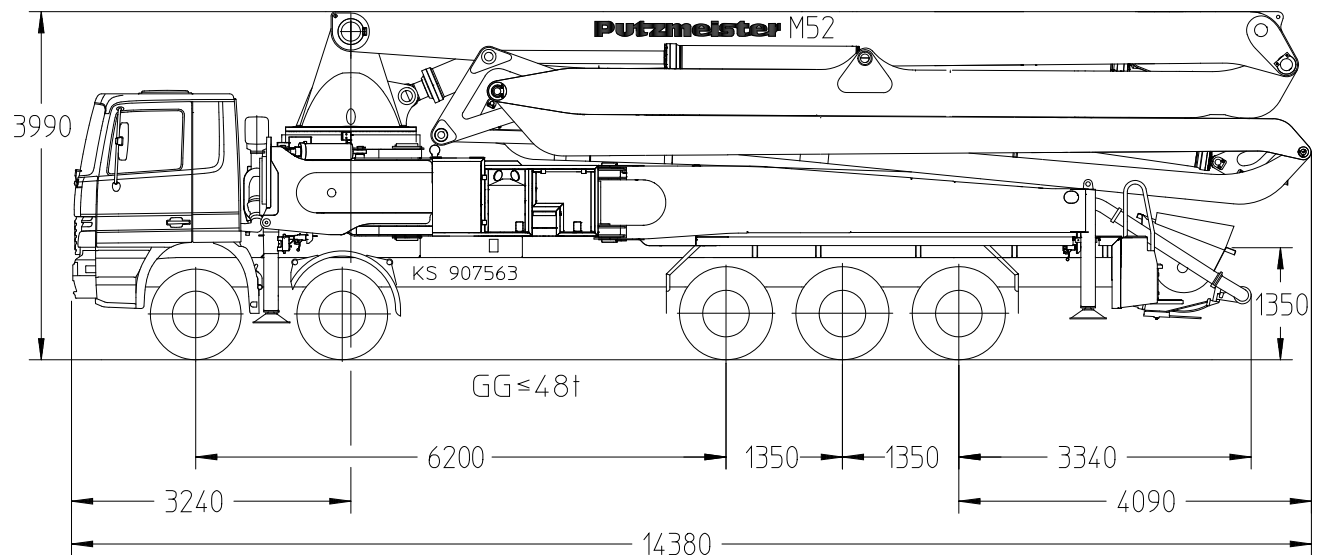

Hinweis: Serienausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Pumpe und Ausstattung veränderbar.
Maße in mm, beispielhaft für MB-Actros 5050


Technische Daten

Verteilermast M 52-5		
Reichhöhe	m	52,0
Reichweite	brutto	48,1
	netto	44,9
Reichtiefe max.	m	38,1
Ausfalthöhe	m	10,4
Länge Endschlauch	m	4
Anzahl der Arme	5	
Faltung	Multi-Z-Faltung (MZ)	
Förderleitung	DN 125/5,5	

Pumpe		BSF	.16 H	.16 H LS	.20 H
Stangen- seite	Fördermenge	m ³ /h	160	-	-
	Förderdruck	bar	85	-	-
	Hübe	1/min	31	-	-
Boden- seite	Fördermenge	m ³ /h	108	160	200
	Förderdruck	bar	130	85	85
	Hübe	1/min.	21	26	26
	Förderzylinder	∅ mm	230	250	280
	Hub	mm	2100	2100	2100

Förderleitung Verteilermast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch.

Reichweitendiagramm, Abstützung, Leistungsdiagramm

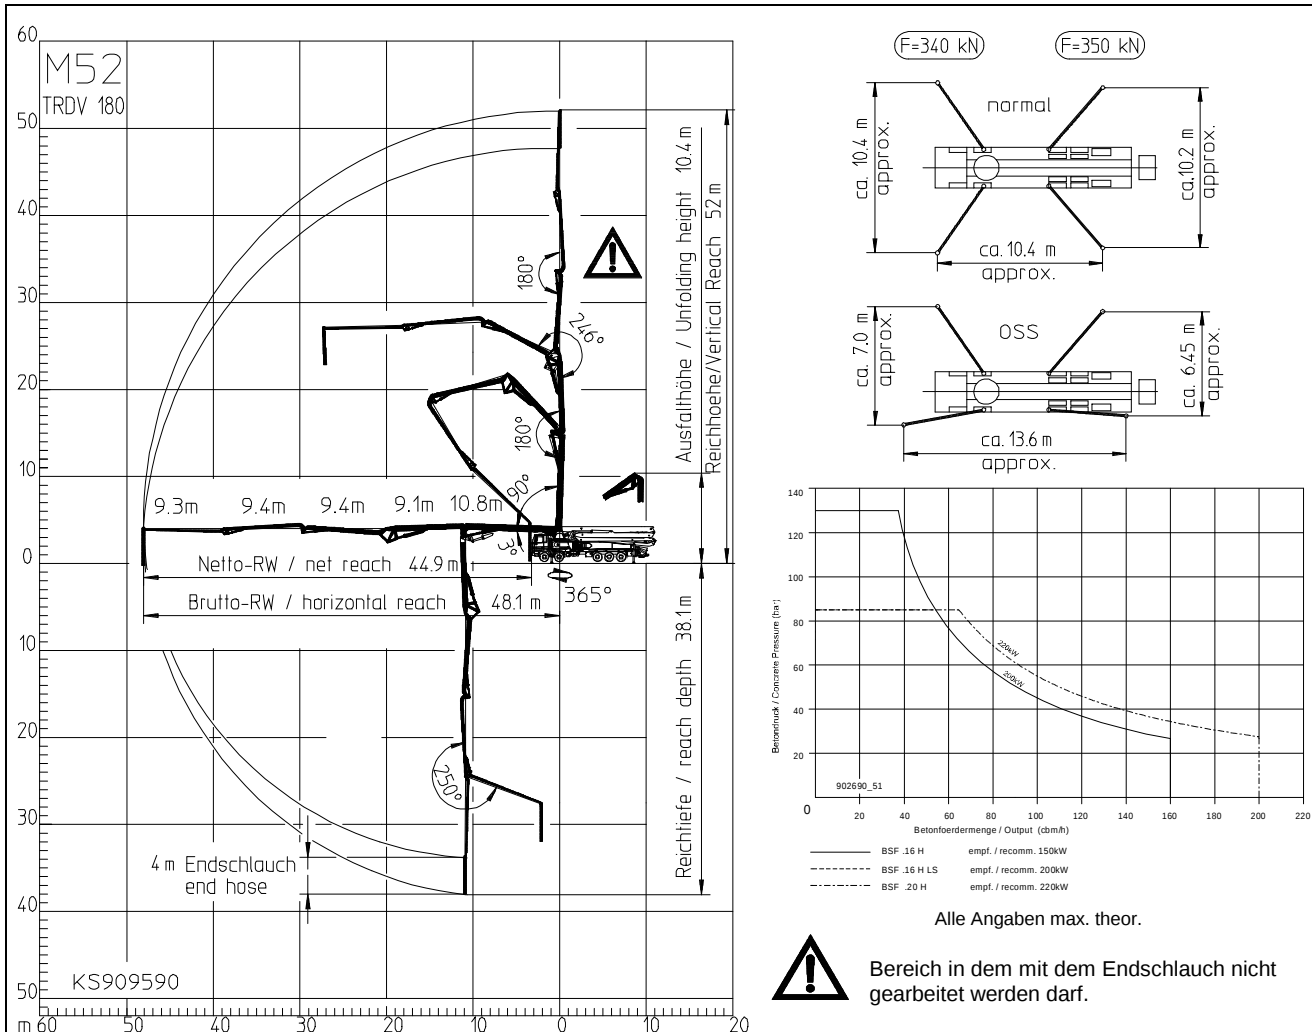

Mit freundlicher Unterst tzung der Firma Putzmeister.