




Autobetonpumpe BSF 28-4. 16 H Multimast

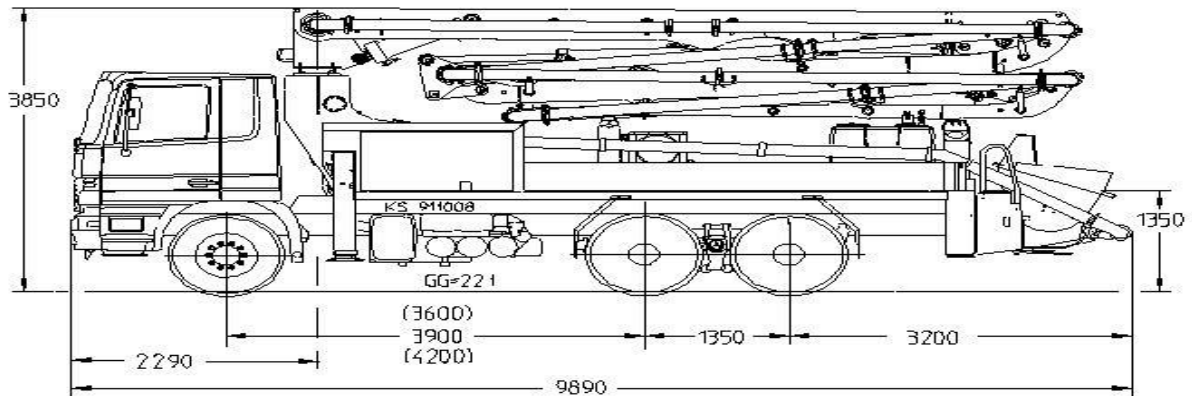

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Pumpe und Ausstattung veränderbar.
 Maße in mm, beispielhaft für MB-Actros 2632
 3-Achser mit Radstand 3600 mm nur bei Verwendung der Pumpen .09 H und .11 H und .11 H LS möglich.
 3-Achser mit Radstand 4200 mm bei Verwendung der Pumpe .16 H
 Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.

Reichweitendiagramm, Abstützung

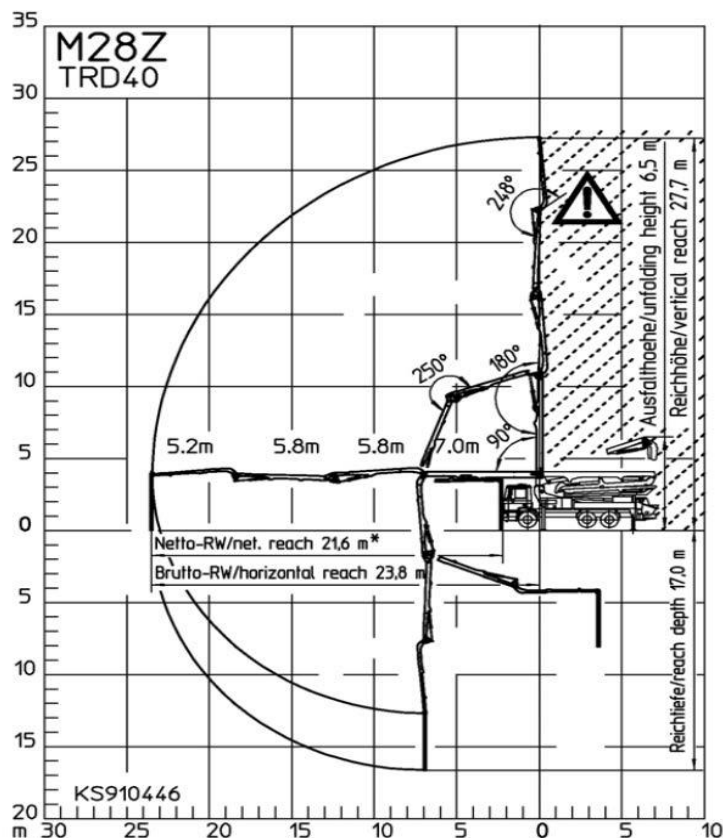

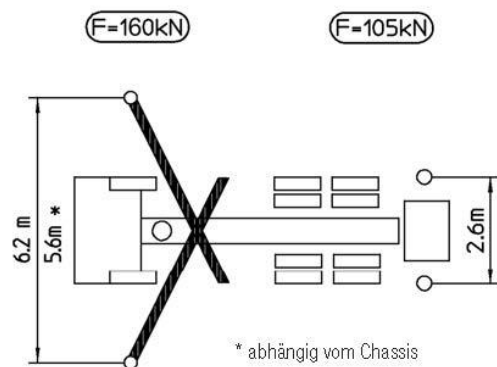

Abmessungen sind konfigurationsabhängig.

Technische Daten

Verteilermast M 28-4			
Anzahl Arme			4
Reichhöhe	m		27,7
Reichweite	brutto	m	23,8
	netto	m	21,6
Reichtiefe max.	m		17,0
Ausfalthöhe	m		6,5
Länge Endschlauch	m		4
Faltungsart			2
Förderleitung			DN 125

Pumpe		BSF	.11 H	.11 H LS	.14 H	.16 H
Stangenseite	Fördermenge	m³/h	-	-	140	160
	Förderdruck	bar	-	-	70	85
	Hübe	1/min.	-	-	27	31
Bodenseite	Fördermenge	m³/h	110	110	88	108
	Förderdruck	bar	78	85	112	130
	Hübe	1/min.	32	27	17	21
	Förderzylinder	Ø mm	230	250	230	230
	Hub	mm	1400	1400	2100	2100

*) Förderleitung Verteilermast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch.

Mit freundlicher Unterstützung der Firma Putzmeister.