
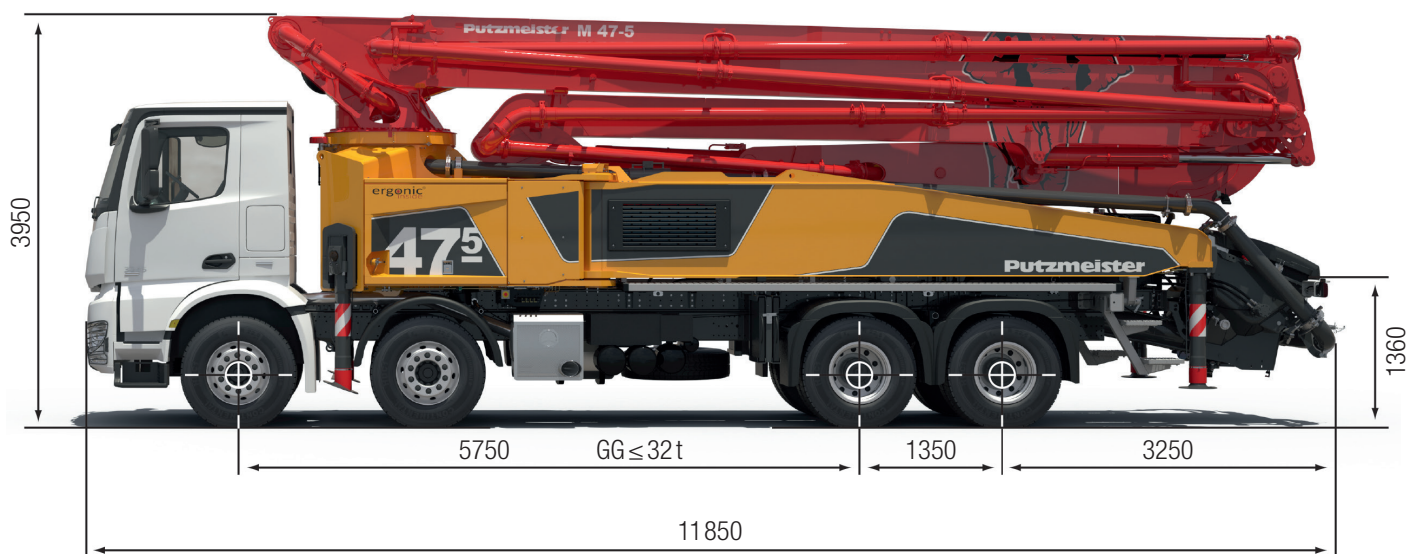


Autobetonpumpe

BSF 47-5.16 H LS

Fördermenge bis 160 m³/h
Förderdruck bis 85 bar

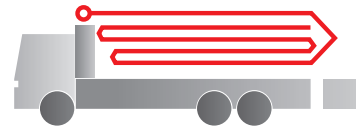

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Pumpe und Ausstattung veränderbar.
Maße in mm, beispielhaft für MB-Arocs 4143.
Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.


Technische Daten

Verteilmast M47		
Anzahl Arme		5
Reichhöhe	m	46,1
Reichweite	brutto	m 41,1
	netto	m 38,0
Reichtiefe max.	m	32,4
Ausfalthöhe	m	11,1
Länge Endschlauch	m	3
Faltungsart		RZ
Förderleitung		DN 125


Pumpe		BSF	.16 H LS
Stangenseite	Fördermenge	m ³ /h	-
	Förderdruck	bar	-
	Hübe	1/min.	-
Bodenseite	Fördermenge	m ³ /h	160
	Förderdruck	bar	85
	Hübe	1/min.	26
	Förderzylinder	Ø mm	250
	Hub	mm	2100

*) Förderleitung Verteilmast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch.


BSF 47-5 Reichweitendiagramm, Abstützung

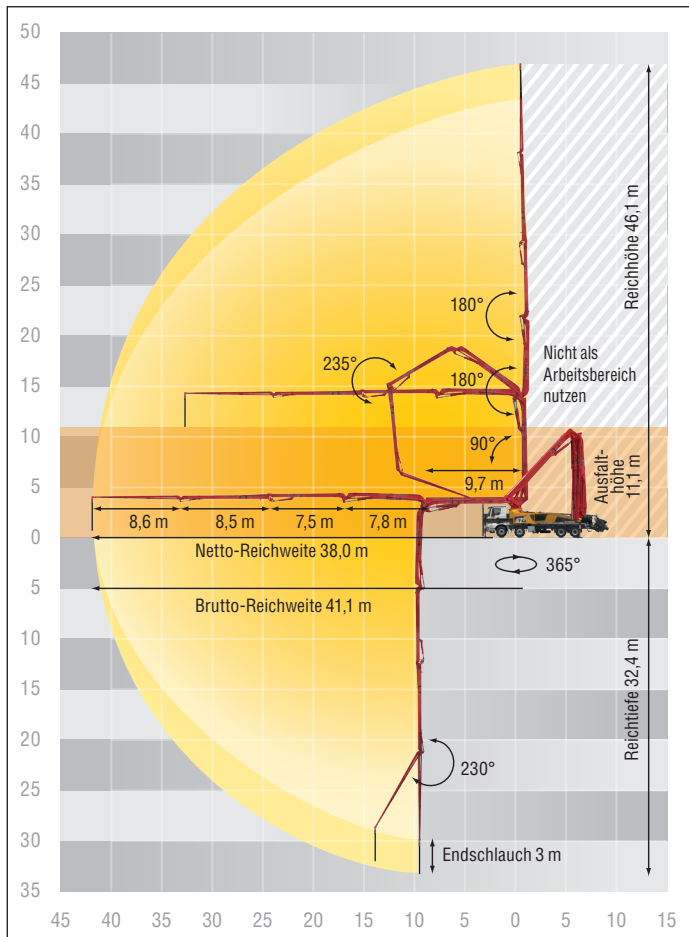

Standard – Vollabstützung

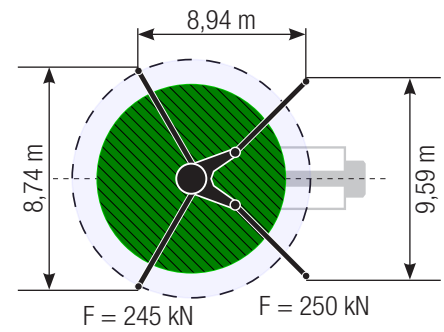

ESC

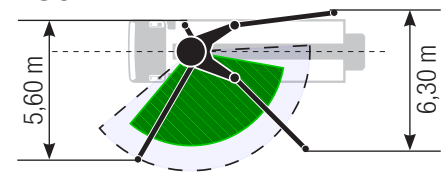

Die angegebenen Werte sind Referenzkräfte.
 Abmessungen sind konfigurationsabhängig.
 Abstützbreite bezieht sich auf Mitte der Abstützbeine.