



Autobetonpumpe

BSF 56-5.17 i LS

Fördermenge bis 190 m³/h
Förderdruck bis 130 bar*

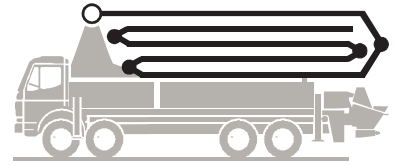

ergonic[®]
inside 3

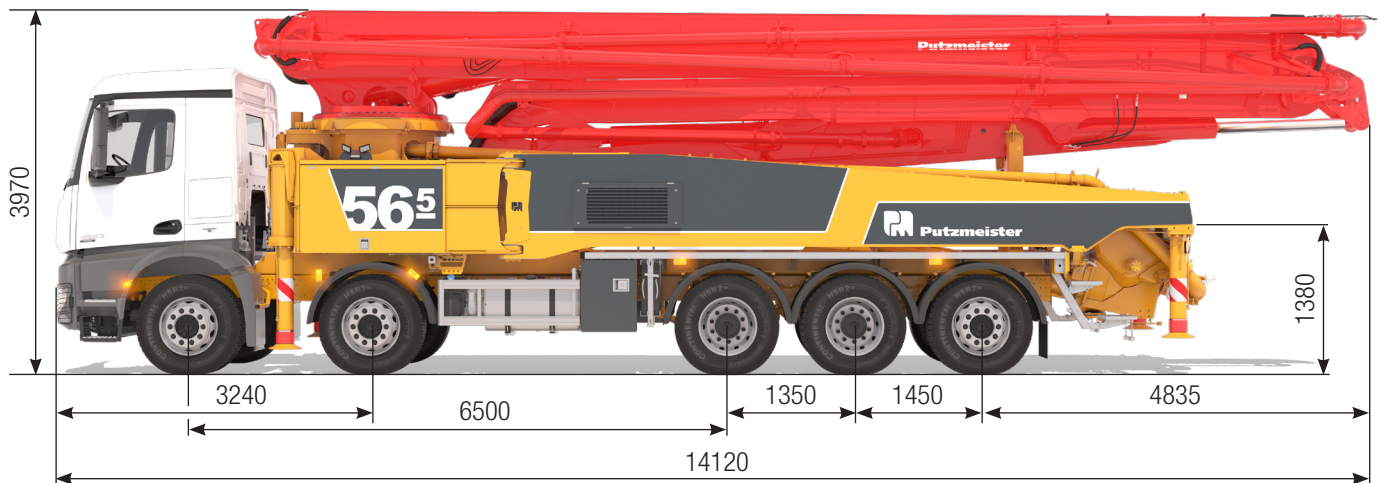

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Pumpe und Ausstattung veränderbar.
Maße in mm, beispielhaft für MB-Actros 4640 B, Euro 2.
Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.


Technische Daten

Verteilmast M 56-5		
Anzahl Arme		5
Reichhöhe	m	55,1
Reichweite	brutto	m 49,9
	netto	m 45,6
Reichtiefe max.	m	40,3
Ausfalthöhe	m	15,6
Länge Endschlauch	m	3
Faltungsart		RZ
Förderleitung		DN 125


Pumpe		BSF	.17 i LS
Stangenseite	Fördermenge	m ³ /h	-
	Förderdruck	bar	-
	Hübe	1/min.	-
Bodenseite	Fördermenge	m ³ /h	170
	Förderdruck	bar	85
	Hübe	1/min.	27
	Förderzylinder	Ø mm	250
	Hub	mm	2100

*) Förderleitung Verteilmast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch.


BSF 56-5 Reichweitendiagramm, Abstützung

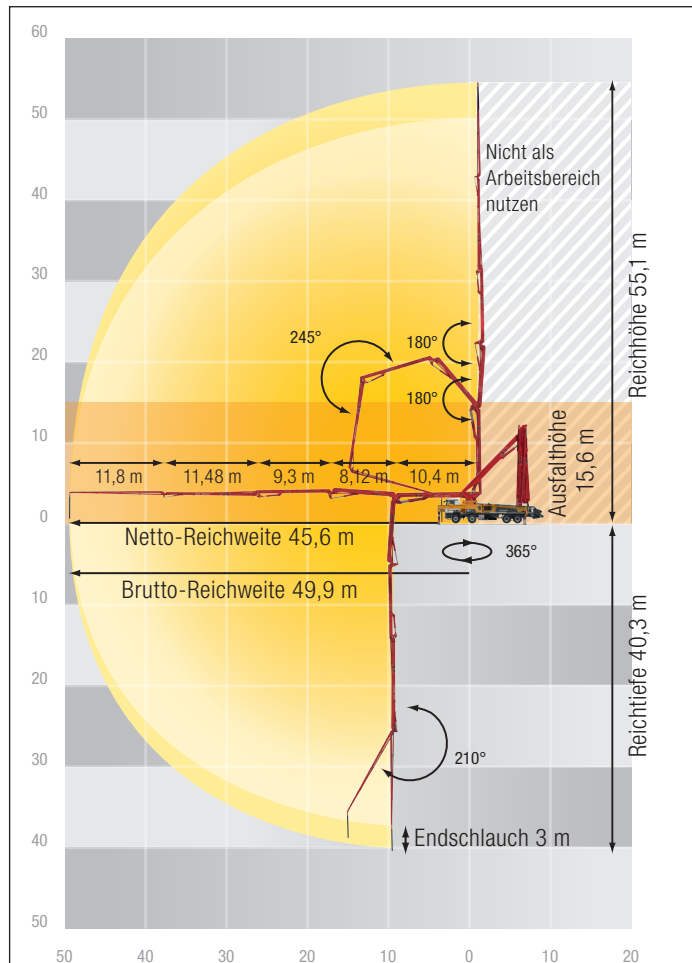

Standard – Vollabstützung

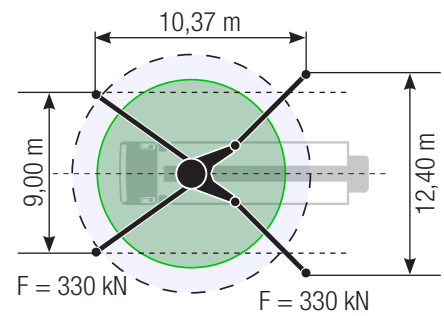

iSC – Flexible Abstützung

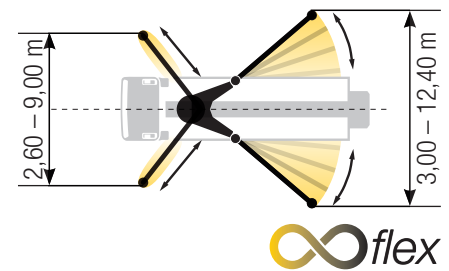

Abmessungen sind konfigurationsabhängig.
Abstützbreite bezieht sich auf Mitte der Abstützbeine.
Die angegebenen Werte sind Referenzkräfte.