


Autobetonpumpe

BSF 24-4.09 H


Fördermenge bis 160 m³/h
Förderdruck bis 130 bar



.11 H

.11 H LS

.14 H

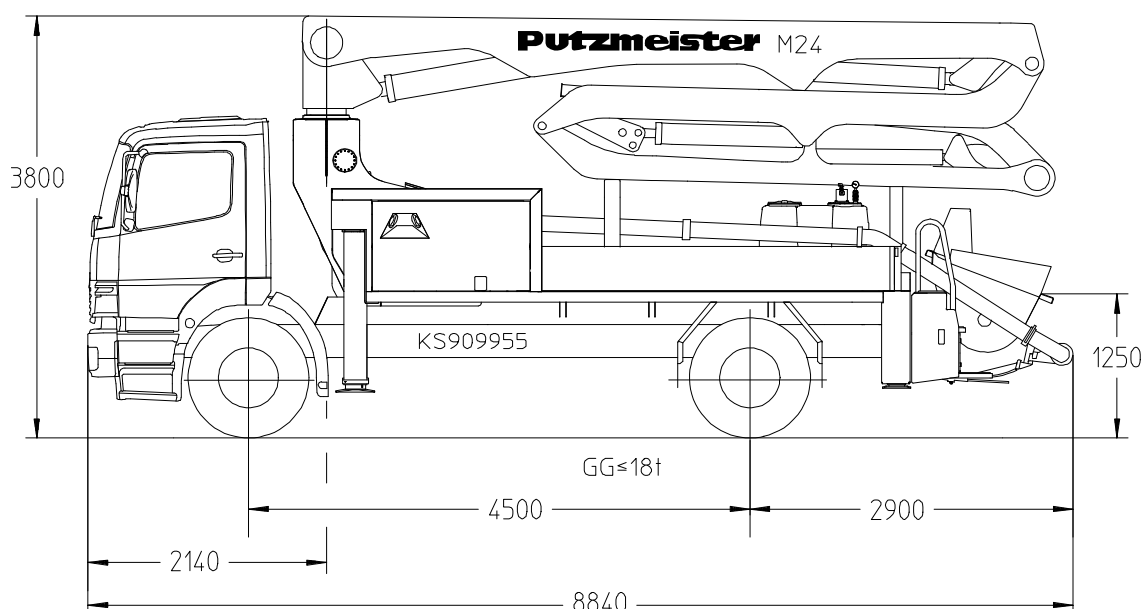

Hinweis: Serienausführung für Pumpen .09 H und .11. H (LS). Maße in mm, hier für MB-Axor 1828.
Maße und Gewichte je nach Fahrzeug und Pumpe und Ausstattung veränderbar.
Bei Verwendung der Pumpen .14 H und .16 H (LS) ist ein 3-Achser Fahrzeug erforderlich, GG > 18t.


Technische Daten

Verteilmast M 24-4		
Reichhöhe	m	23,6
Reichweite	brutto	m
	netto	m
Reichtiefe max.	m	14,5
Ausfalthöhe	m	4,9
Länge Endschlauch	m	4
Anzahl der Arme	4	
Faltung	ZR-Faltung (ZR)	
Förderleitung	DN 125/5,5	

Pumpe	BSF	.09 H	.11 H	.11 H LS	.14 H	.16 H	.16 H LS
Stangen-seite	Fördermenge	m ³ /h	-	-	-	140	160
	Förderdruck	bar	-	-	-	70	85
	Hübe	1/min.	-	-	-	27	31
Boden-seite	Fördermenge	m ³ /h	90	110	110	88	108
	Förderdruck	bar	78	78	85	112	130
	Hübe	1/min.	26	32	27	17	21
	Förderzylinder	ø mm	230	230	250	230	230
	Hub	mm	1400	1400	1400	2100	2100

Förderleitung Verteilmast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch.

Reichweitendiagramm, Abstützung, Leistungsdiagramm

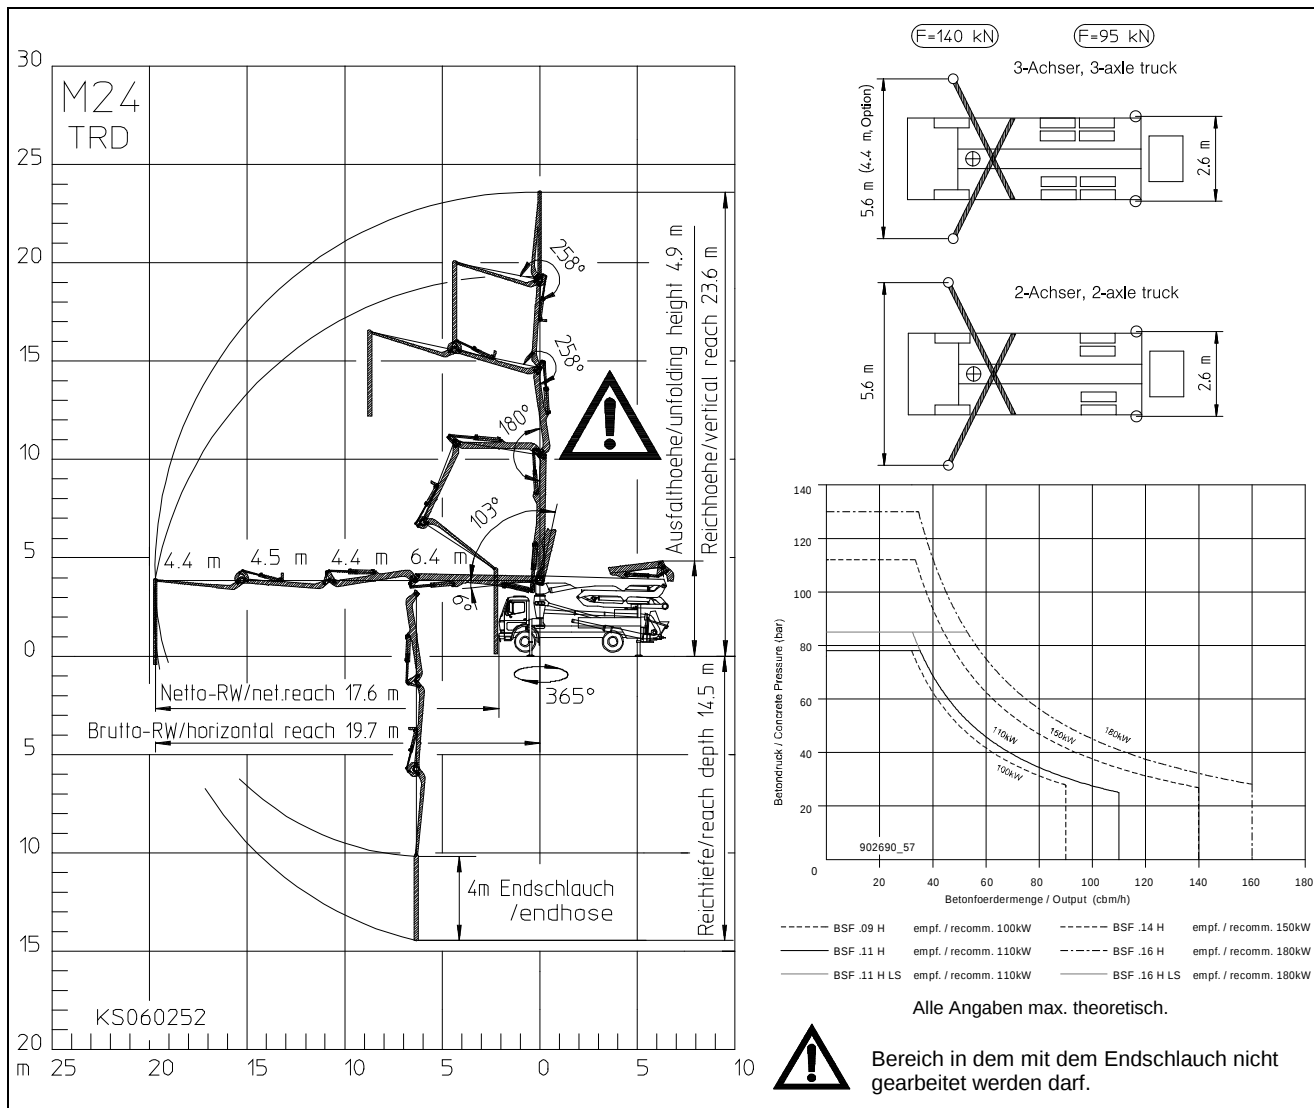

Mit freundlicher Unterstützung der Firma Putzmeister.