



Autobetonpumpe BSF 36-4.14 H

Fördermenge bis 160 m³/h
Förderdruck bis 130 bar



.16 H

.16 H LS

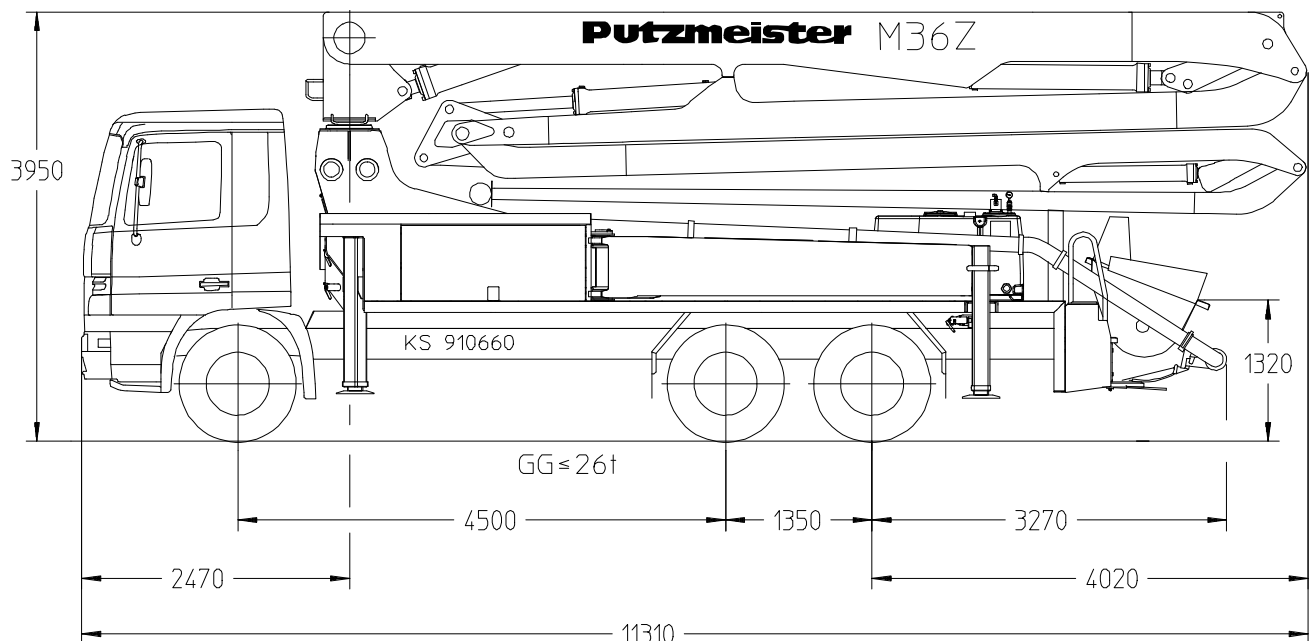

Hinweis: Serienausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Pumpe und Ausstattung veränderbar.
Maße in mm, beispielhaft für MB-Actros 2632


Technische Daten

Verteilermast M 36-4			
Reichhöhe	m		35,6
Reichweite	brutto	m	31,7
	netto	m	29,3
Reichtiefe max.	m		23,7
Ausfalthöhe	m		8,7
Länge Endschlauch	m		4
Anzahl der Arme			4
Faltung		Z-Faltung (Z)	
Förderleitung		DN 125/5,5	

Pumpe		BSF		.14 H	.16 H	.16 H LS
Stangen- seite	Fördermenge	m ³ /h		140	160	-
	Förderdruck	bar		70	85	-
	Hübe	1/min.		27	31	-
Boden- seite	Fördermenge	m ³ /h		88	108	160
	Förderdruck	bar		112	130	85
	Hübe	1/min.		17	21	26
	Förderzylinder	∅ mm		230	230	250
	Hub	mm		2100	2100	2100

Förderleitung Verteilermast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch.

Reichweitendiagramm, Abstützung, Leistungsdiagramm

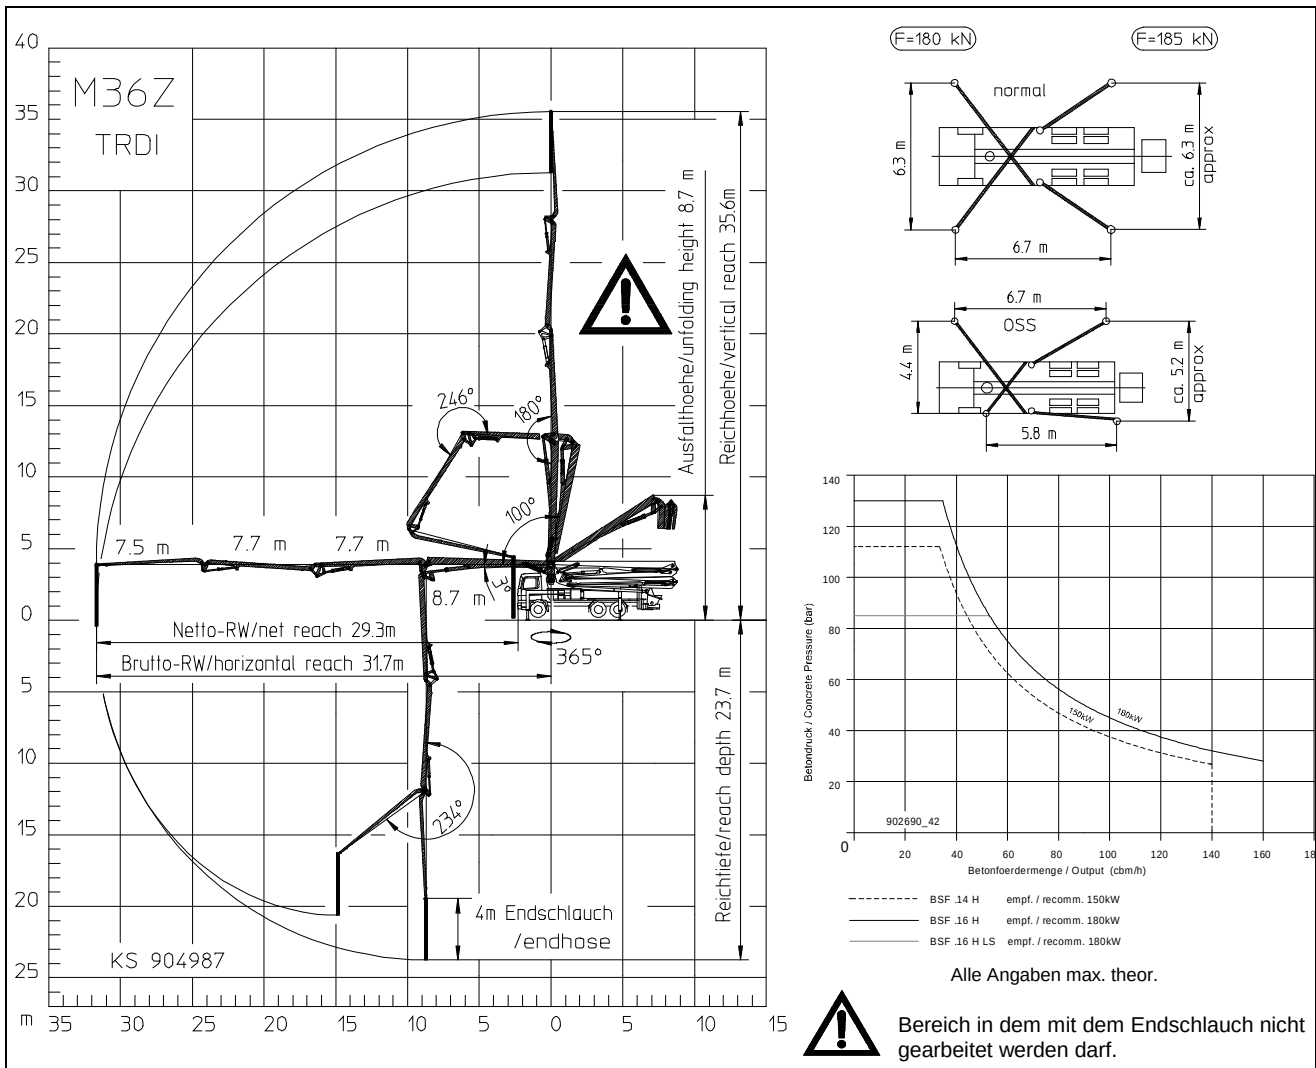

Mit freundlicher Unterstützung der Firma Putzmeister.