


Autobetonpumpe **BSF M 42-5. 16 H**

Fördermenge bis 160


m³/h

Förderdruck bis 85 bar

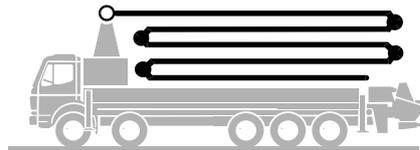

.16 H

.16 H LS

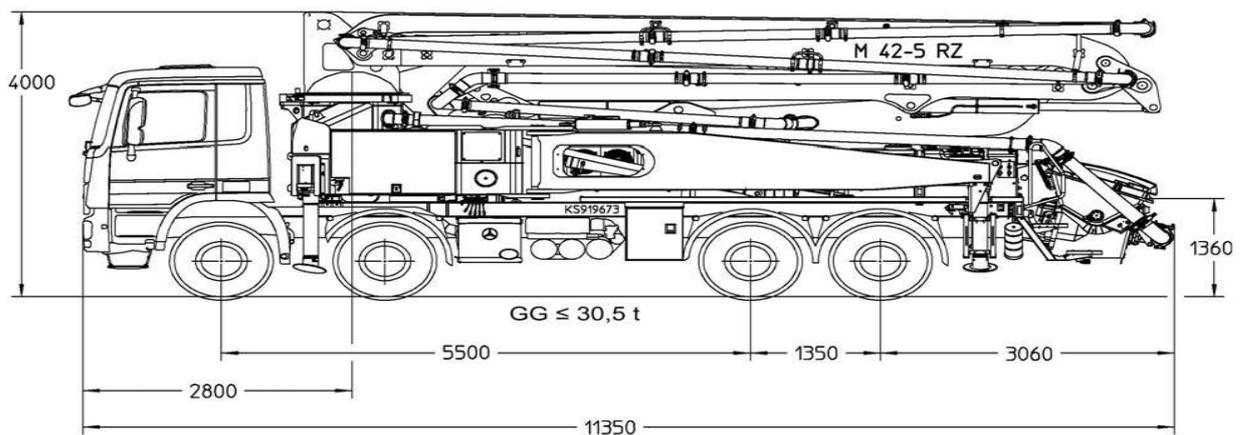

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Pumpe und Ausstattung veränderbar.
Maße in mm, beispielhaft für MB Actros 3241, Euro 5.
Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.


Technische Daten

Verteilmast M 42-5		
Reichhöhe	m	41,6
Reichweite	brutto	m 37,3
	netto	m 34,5
Reichtiefe max.	m	31,0
Ausfalthöhe	m	8,6
Länge Endschlauch	m	4
Anzahl der Arme		5
Faltung	RZ-Faltung (RZ)	
Förderleitung	DN 125/5,5	


Pumpe		BSF	.16 H	.16 H LS	
Stangen- seite	Fördermenge	m ³ /h	160	-	
	Förderdruck	bar	85	-	
	Hübe	1/min	31	-	
Boden- seite	Fördermenge	m ³ /h	108	160	
	Förderdruck	bar	130	85	
	Hübe	1/min	21	26	
	Förderzylinder	∅ mm	230	250	
	Hub	mm	2100	2100	

Förderleitung Verteilmast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch.

Reichweitendiagramm, Abstützung

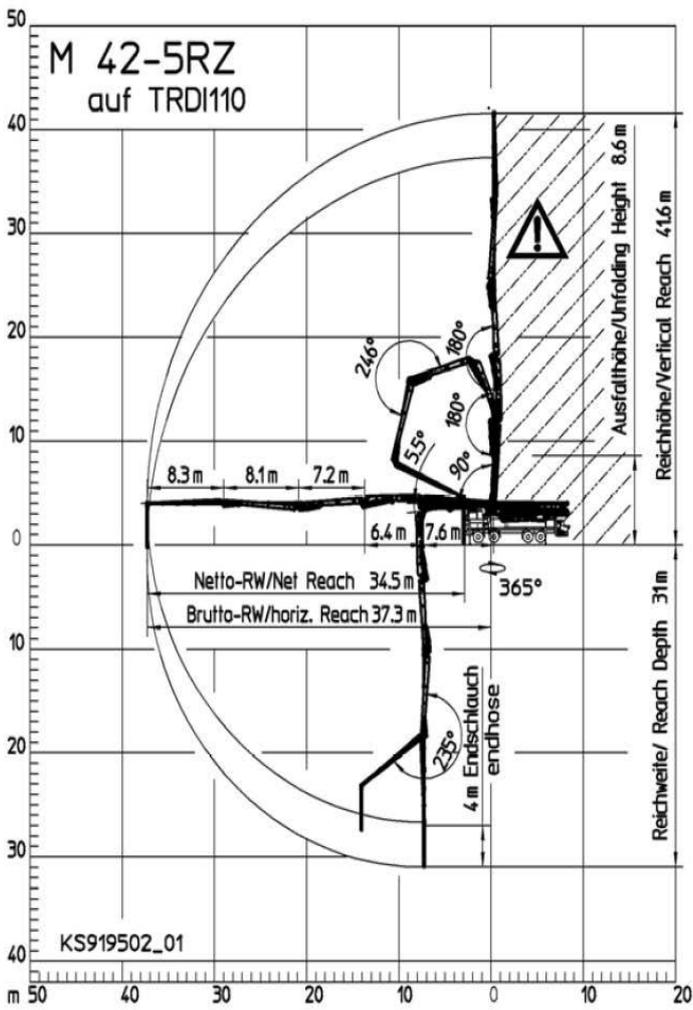

Alle Angaben max. theor.

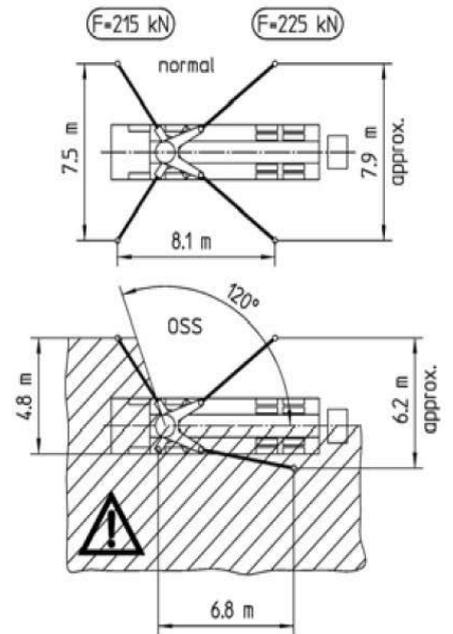

OSS ist nicht im Serienumfang enthalten.
Abmessungen sind konfigurationsabhängig.



Bereich in dem nicht mit dem
Endschlauch gearbeitet werden darf.

Mit freundlicher Unterstützung der Firma Putzmeister.